

JÄMÄ JUNIOR

Kattila pelletille, hakkeelle, puulle tai koksille

Junior-kattilat soveltuvat kiinteälle polttoaineelle. Stokerikäyttöön kattila varustetaan erikoistilauksesta joko oikean- tai vasemmanpuoleisella stokeriaukolla. Hyötysuhde on hyvä. Kattila on kauttaaltaan eristetty luokkuja ja pohjaa myöten mahdollisimman pienen lämpöhäviön saavuttamiseksi.

Pitkäikäinen ja helppohoitoinen

Kattila on valmistettu kestävästä erikoisteräksestä, jonka ansiosta se on pitkäikäinen. Materiaali siirtää lämmön tehokkaasti ympäröivään vesitilaan. Sileäpintaisena tulipesä on helppo pitää puhtaana. Kaikki kattilan käyttö- ja huoltotoimet on helppo suorittaa kattilan edestä.

Tehokas lämminvesituotto

Junior-kattilassa on suuri vesitila ja se on varustettu laajaläpimittaisella kampakuparikierukalla. Näin saavutetaan suuri käyttövesituotto.

Energiavaraaja moninkertaistaa kattilan tehon

Kiinteän polttoaineen käytössä suosittelemme vähintään Jämä 250-lisävesivaraajan tai energiavaraajan asentamista kattilan rinnalle. Näin palaminen on turvallista, puhdasta ja pikeämätöntä.


Tulipinnat: Erikoisterästä. **Takuu:** 2 vuotta. **Vakiovarusteet:** 4-tiesekoitusventtiili, paine- ja lämpömittari, puhdistusvälinesarja, arinasarja, savusolan jatke.



	Teho / pelletti kW	Teho / pilke kW	Rakenne- paine bar	Paino kg	Tulipesän mitat mm:			Vesitila dm ³	Lämminvesikierukan teho kun kattilan alkulämpötila on 87 °C
					leveys	syvyys	korkeus		
Junior 1K	15-20	10-20	1,5	250	290	390	650	207	200 l 50 °C / 8,5 minuutissa
Junior 2K	20-30	15-30	1,5	320	360	620	660	255	200 l 50 °C / 8 minuutissa

Hormisuositus:

	Hormi	Poikkipinta	Korkeus	Paikallisten paloviranomaisten suosituksia on noudatettava rakennettaessa savuhormia puukattilalle.
Junior 1K	metalli	Ø 135 mm	5 m	
	tiili	200 cm ²	5 m	
Junior 2K	metalli	Ø 160 mm	5-6 m	
	tiili	400 cm ²	5-6 m	

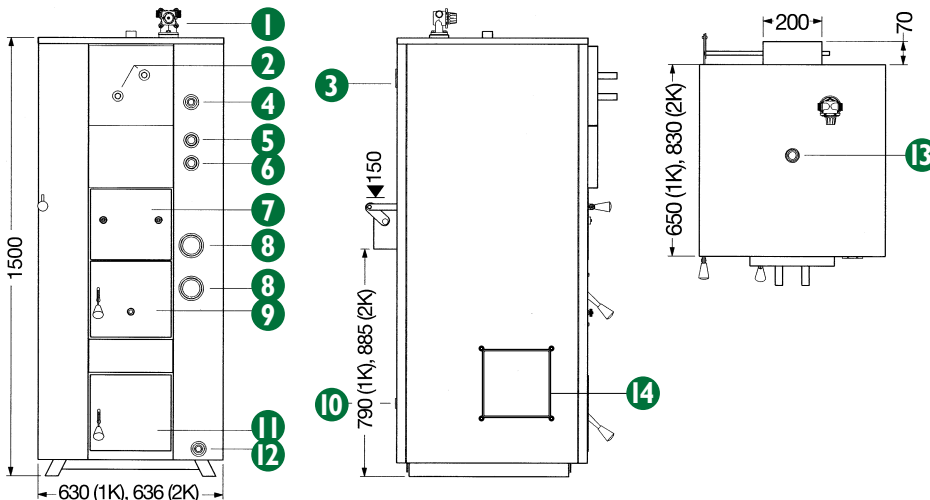

- 4-tiesekoitusventtiili 3/4" UK (1 K); 1" SK (2 K)
- Käyttövesiyhteet Cu 22
- Varaajayhde 2" SK (vain 2 K)
- Lämpö- ja painemittariyhde 1/2" SK
- Polttintermostaattiyhde 3/4" SK
- Vedonsäätäjähde 3/4" SK
- Puhdistusluukku
- Sähkövastusyhde 2" SK
- Täyttöluukku
- Paisuntayhde 1" SK (1 K); 2" SK (2 K)
- Polttinluukku / puhdistusluukku
- Tyhjennesyhde 1/2" SK
- Kiehumtähde 1" SK
- Stokeriaukko lisävarusteena